

BeeWrap

Pre-Stretch >>>> Productivity >>>> Robustness >>>>

KARTA KATALOGOWA

SAFE • STRONG • SIMPLE


Półautomatyczna owijarka samojezdna ROBOT BeeWRAP

BeeWrap jest samojezdna owijarka palet za pomocą folii stretch. Przeznaczona jest do owijania ładunków bardzo ciężkich, trudnych w transporcie wewnętrznym, o nietypowych kształtach oraz dużych rozmiarach. Wyposażona jest w elektroniczny panel operatorski, który w prosty i łatwy sposób pozwala ustawić wiele parametrów owijania oraz personalizować programy owijania do wymogów klienta.

Dane



- ✓ **Bezpieczeństwo** – BeeWrap standardowo zawiera wiele elementów podnoszących bezpieczeństwo
- ✓ **Oszczędność** – wstępny zmotoryzowany rozciąg folii wraz z niezależnym systemem naciągu
- ✓ **Większa wydajność** – dzięki możliwości personalizacji ustawień
- ✓ **Wszechstronność** – do bardzo dużych lub okrągłych pakunków
- ✓ **Mobilność** – łatwe przemieszczanie w różne lokalizacje
- ✓ **System modułowy** – dostosowana do Twoich potrzeb
- ✓ **Łatwość Obsługi** – prostota obsługi
- ✓ **Zgodnie z CE** – zaprojektowana i wyprodukowana we Włoszech zgodnie ze wszystkimi standardami bezpieczeństwa

DIMENSIONS

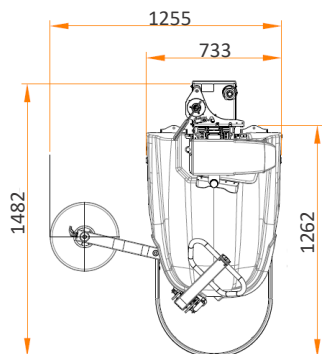

Wersja BeeWrap – L – M

W zależności od wersji wymiary mogą się różnić

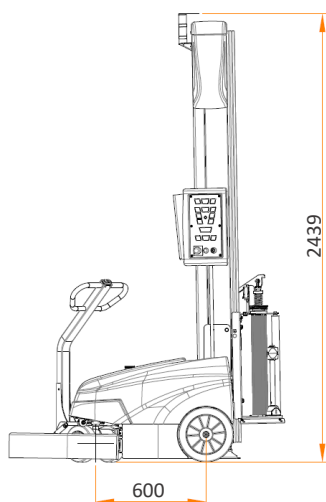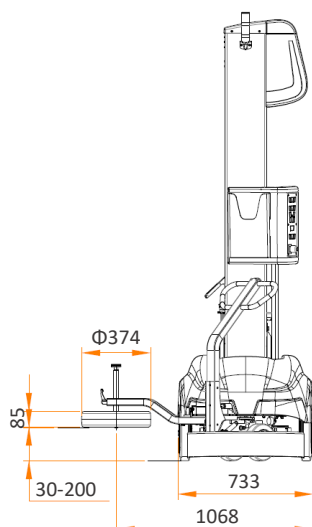

TYP GŁOWICY	LP	FM	M
Opis	Zmotoryzowany rozciąg folii	Hamulec ELEKTRO-MECHANICZNY	Hamulec MECHANICZNY
Rozciąg (%)	240 / 200	-	-
Wysokość palety do (mm) zawiera górna zakładkę	2.100 std. (Low) / 2.600 (Medium)		
Wymiar palety (mm)	min. 400 x 500 / max. 6.000 x 7.000		
MIN. waga palety (kg)	20 – 55 (w zależności od naciągu folii)		
Zasilanie	100 – 240 V (ładowarka w maszynie)		
Prędkość obrotów (m/min)	50 – 80 (regulowana)		
Max. poziom hałasu	72,0 dB(A)		
Temp. pracy	5 – 40°C		
Wymiary rolki folii (max.)	szerokość 500 mm / ext. Ø 300 mm / rdzeń Ø 76mm (fix) / waga 20 kg / grubość do 35 micron		
Cechy	LP	FM	M
4 programy automatyczne	•	•	•
9 + 1 programów indywidualnych	•	•	•
Wstępny rozciąg folii	•	-	-
Regulacja naprężenia folii z panelu	•	•	-
Regulowane KOŁO toczne	•	•	•
Niezależna regulacja prędkości maszyny i wózka góra / dół	•	•	•
Panel Blokwalny	•	•	•
Funkcja TOP FOLII	•	•	•
Ilość owinięć DÓŁ – GÓRA (ustawiane niezależnie)	•	•	•
Automatyczna detekcja wysokości*	•	•	•
Górna zakładka (ustawiana z panelu)	•	•	•
Regulacja dolnej zakładki	•	•	•
Detekcja zerwania folii	•	-	-
Energy saving / Auto-Off	•	•	•

* w przypadku palet z otworami możliwość ustawienia żądanej wysokości palety zamiast detekcji fotooptycznej


OPCJE I AKCESORIA

- Foto do ciemnych produktów
- Ucięcie folii (tylko głowica LP)
- baterie żelowe
- Głowica do folii siatkowej
- podwójne KOŁO toczne
- PILOT



WYMAGANA PRZESTRZEŃ

Wymagana przestrzeń dla maszyny (nie zawiera strefy bezpieczeństwa)

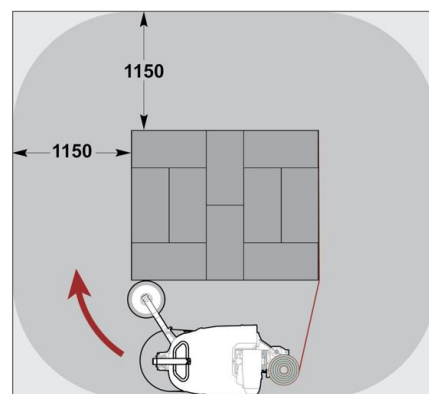

PANEL OPERATORSKI



- Przyjazny użytkownikowi panel, dzięki centralnemu regulatorowi szybki dostęp
- 9 + 1 indywidualnych programów
- pół-automatyczny i ręczny tryb pracy
- niezależna regulacja prędkości głowicy góra/dół
- niezależna regulacja ILOŚCI owinięć góra-dół
- wyłącznik bezpieczeństwa zgodny z wymaganiami UE

BATERIA I BEZPIECZEŃSTWO

Standardowe baterie kwasowe pozwalają owinąć do 300 palet na jednym ładowaniu*. Opcjonalne baterie żelowe – redukcja obsługi.

Baterie	
Type	Spec.
Kwas	2x 12V 90 Ah (C5)
Żel	2x 12V 105 Ah (C5)

* Euro paleta 1,5 m wysokości, 2 owinięcia na dole + 2 owinięcia na górze, naciąg folii 10 daN

BeeWrap safety features include a beacon and klaxon during cycles and as well as a safety bumper with sensors which stop the unit immediately if contact is detected.



GŁOWICE



Więcej

Filmy i dalsze informacje znajduje Państwo na naszym kanale na Youtube..

