

# OneWrapPlus

Pre-Stretch >>>> Productivity >>>> Robustness >>>>

## DATASHEET

SAFE • STRONG • SIMPLE


## Półautomatyczna Owijarka Palet

**OneWrapPlus** jest to półautomatyczna owijarka ładunków paletowych wykorzystującą folię stretch. Dodatkowy **Plus** do poziomu podstawowego to dodatkowe opcje pozwalające na rozwinięcie użyteczności maszyny. Poczynając od głowic z hamulcem mechanicznym, do zmotoryzowanego rozciągu 300% : **OneWrapPlus** oferuje właściwe rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań.

### Główne zalety

- ✓ **Bezpieczeństwo** – OneWrap spełnia wiele wymagań
- ✓ **ZERO waste** – system wstępnego rozciągu folii & niezależna kontrola naciągu
- ✓ **Większa wydajność** – dzięki możliwości programowania własnych ustawień
- ✓ **WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA** – 2,4T nośności przełoży się na niższe koszty obsługi technicznej
- ✓ **Elastyczność** – łatwa w relokacji z użyciem wózka widłowego (również po instalacji)
- ✓ **Łatwość-w-użyciu** – koncepcja prostego panelu
- ✓ **System modułarny** – spełni indywidualne oczekiwania
- ✓ **Łatwa instalacja** – dostarczana z preinstalowaną kolumną
- ✓ **Zgodna z CE** – zaprojektowana i wyprodukowana we Włoszech zgodnie ze standardami bezpieczeństwa UE

### WYMIARY

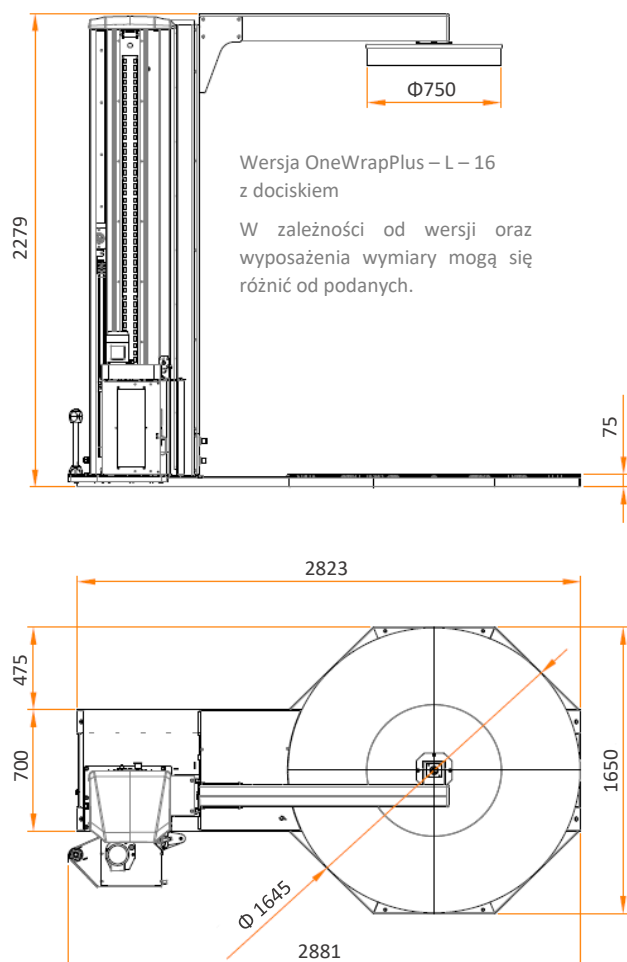

### Twoje PLUS opcje

- Wstępny rozciąg do 300%
- Docisk pneumatyczny
- Wysokość palety do 3000mm
- OTWARTY stół (HS)  $\Phi$  1650mm
- Silniki zintegrowane w kolumnie
- Dodatkowa wytrzymałość konstrukcji



| Carriage type                               | LP                                                                                                     | FM                     | M                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Opis                                        | Powered Pre-Stretch                                                                                    | Electro-Magnetic Brake | Mechanical Brake incl. quick release |
| Rozciąg folii (%)                           | 300 / <b>240</b> / 200 / 150                                                                           | -                      | -                                    |
| Średnica platformy (mm)                     | 1.650 std. / 1.800 / 2.200 / 1.650 HS (OTWARTY)                                                        |                        |                                      |
| Max. wys. palety (mm) wraz z górną zakładką | 2.200 std. (Low) / 2.600 (Medium) / 3.000 (High)                                                       |                        |                                      |
| Max. wymiar palety (mm)                     | 1.000 x 1.200 - 1.550 x 1.550 (zależnie od średnicy platf.)                                            |                        |                                      |
| Max. ciężar ładunku (kg)                    | 2.400 std. (płaska platforma) / 1.200 HS (OTWARTA)                                                     |                        |                                      |
| Zasilanie                                   | 220/240V 50/60Hz / 400V 50/60Hz / inne na życzenie                                                     |                        |                                      |
| Prędkość platformy                          | 6 – 12 rpm (regulowana)                                                                                |                        |                                      |
| Max. poziom hałasu                          | 72,0 dB(A)                                                                                             |                        |                                      |
| Temperatura robocza                         | 5 – 40°C                                                                                               |                        |                                      |
| Wymary rolki folii (max.)                   | Szer. 500 mm / wymiar zew. $\Phi$ 300 mm / tubus $\Phi$ 76mm (fix) / waga 20 kg / grubość do 35 micron |                        |                                      |

| Features                                                 | LP | FM | M |
|----------------------------------------------------------|----|----|---|
| Manual + 4 tryby AUTO                                    | •  | •  | • |
| 9 + 1 programów indywidualnych                           | •  | •  | • |
| Pre-Stretch system                                       | •  | -  | - |
| Regulacja naciągu z panelu                               | •  | •  | - |
| "Miękki" Start / Stop                                    | •  | •  | • |
| Niezależna reg. prędkości platfor. & prędkości głowicy   | •  | •  | • |
| Blokowalny panel                                         | •  | •  | • |
| Funkcja z TOP-FOLIA                                      | •  | •  | • |
| Liczna dolnych i górnych owinięć (ustawiana niezależnie) | •  | •  | • |
| Auto-detekcja wysokości palety                           | •  | •  | • |
| Górna zakładka folii (ustawiana z panelu)                | •  | •  | • |
| Regulacja dolnej zakładki na palecie                     | •  | •  | • |
| Auto-detekcja zerwania folii                             | •  | -  | - |
| Możliwość "pauzy" w cyklu pracy                          | •  | •  | • |

### OPTIONS & ACCESSORIES

- Fotokomórka dla czarnych lub pochłaniających odbicie produktów
- Rampa, standardowa; L=1.490mm
- Rampa wydłużona; L=1.870mm (załadunek wózkami paletowymi)
- Rama do instalacji owijarki w podłożu
- Urywanie folii na końcu cyklu (tylko głowica LP)
- Głowica do folii siatkowej (do owijania SIATKA)
- System ważący
- Wersja dla niskich temperatur (-20° C)



### Panel sterujący



- Czytelne ikony oraz centralny przycisk = prosta regulacja parametrów
- 9 + 1 programów indywidualnych
- Pół-automatyczny i ręczny tryb pracy
- Niezależna regulacja prędkości głowicy góra/dół
- Niezależna ilość dolnych i górnych owinięć wzmacniających
- Wyłącznik awaryjny zgodny z wymogami UE

### DOCISK PNEUMATYCZNY - OPCJA



Docisk pneumatyczny pozwala zachować bezpieczne i prawidłowy cykl owijania dla bardzo lekkich produktów. Kontrola docisku odbywa się na niezależnym panelu.

| Zużycie powietrza |           |
|-------------------|-----------|
| Wysokość palety   | NL / cykl |
| 2.200 mm          | 9         |
| 2.600 mm          | 12        |
| 3.000 mm          | 14        |

Ciśnienie powietrza: min. 6 bar

### GŁOWICE FOLII



### Więcej szczegółów

Filmy oraz dodatkowe informacje możecie odnaleźć na Naszej stronie internetowej lub kanale SIAT Youtube

